




M51 密封型 2.4G 电子标签说明书
2012 v1.1

M51 是一款高性能的超低功耗（Active RFID）有源电子标签，工作频率在 2.45GHz，主要应用于人员自动识别管理，车辆不停车进出管理，家校通，远距离稽查系统等。

技术参数

工作频率： 2.400-2.480GHz
 识别距离： 最大 80 米
 标签类型： 只读型 可复合 ID 或 IC 卡
 发射功率： 0dbm
 接收灵敏度： -85dbm
 静态电流： <1μA
 工作电流： 12mA（脉冲模式）
 电池续航： 5-6 年
 工作温度： -40℃ ~ +80℃
 存储温度： -60℃ ~ +85℃
 工作湿度： < 85%
 自由跌落： 混凝地面 1 米/3 次
 重 量： 24g
 外形尺寸： 86x54x5.5mm

外形尺寸

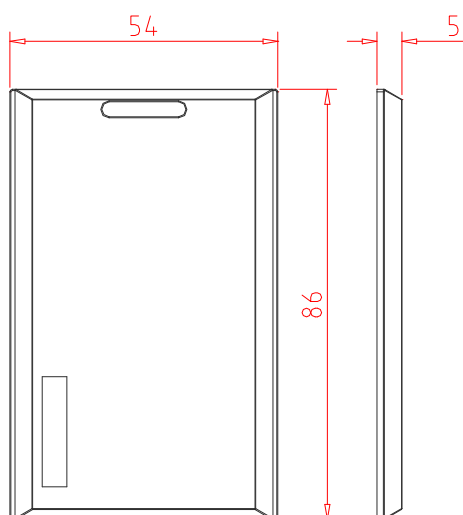

M51 密封型 2.4G 电子标签说明书
2012 v1.1

M51 是一款高性能的超低功耗（Active RFID）有源电子标签，工作频率在 2.45GHz，主要应用于人员自动识别管理，车辆不停车进出管理，家校通，远距离稽查系统等。

技术参数

工作频率： 2.400-2.480GHz
 识别距离： 最大 80 米
 标签类型： 只读型 可复合 ID 或 IC 卡
 发射功率： 0dbm
 接收灵敏度： -85dbm
 静态电流： <1μA
 工作电流： 12mA（脉冲模式）
 电池续航： 5-6 年
 工作温度： -40℃ ~ +80℃
 存储温度： -60℃ ~ +85℃
 工作湿度： < 85%
 自由跌落： 混凝地面 1 米/3 次
 重 量： 24g
 外形尺寸： 86x54x5.5mm

外形尺寸

