



M50 标准型 2.4G 电子标签说明书


2012 v2.0

M50 是一款高性能的超低功耗（Active RFID）有源电子标签，工作频率在 2.45GHz，主要应用于人员自动识别管理，车辆不停车进出管理，家校通，远距离稽查系统等。

技术参数

工作频率： 2.400-2.480GHz
识别距离： 最大 80 米
距离调节： 两档可调
标签类型： 只读型 可复合 ID 或 IC 卡
发射功率： 0dbm
接收灵敏度： -85dbm
静态电流： <1μA
工作电流： 12mA（脉冲模式）
电 池： CR2032 2 个（电池可更换）
电池续航： 3-4 年
工作温度： -40℃ ~ +80℃
存储温度： -60℃ ~ +85℃
工作湿度： < 85%
自由跌落： 混凝地面 1 米/3 次
重 量： 21g
外形尺寸： 86x54x5.5mm

外形尺寸

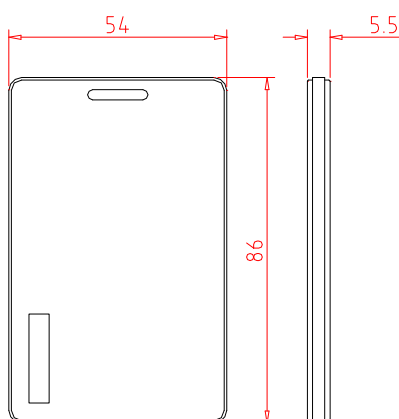

M50 标准型 2.4G 电子标签说明书

2012 v2.0

M50 是一款高性能的超低功耗（Active RFID）有源电子标签，工作频率在 2.45GHz，主要应用于人员自动识别管理，车辆不停车进出管理，家校通，远距离稽查系统等。

技术参数

工作频率： 2.400-2.480GHz
识别距离： 最大 80 米
距离调节： 两档可调
标签类型： 只读型 可复合 ID 或 IC 卡
发射功率： 0dbm
接收灵敏度： -85dbm
静态电流： <1μA
工作电流： 12mA（脉冲模式）
电 池： CR2032 2 个（电池可更换）
电池续航： 3-4 年
工作温度： -40℃ ~ +80℃
存储温度： -60℃ ~ +85℃
工作湿度： < 85%
自由跌落： 混凝地面 1 米/3 次
重 量： 21g
外形尺寸： 86x54x5.5mm

外形尺寸

